





PŘEHLED IZOLAČNÍCH TYČÍ PRO ZKRATOVACÍ SOUPRAVY VN do 38,5kV

JEDNODÍLNÁ IZOL. TYČ S NÁSTRČNÝM KALICHEM

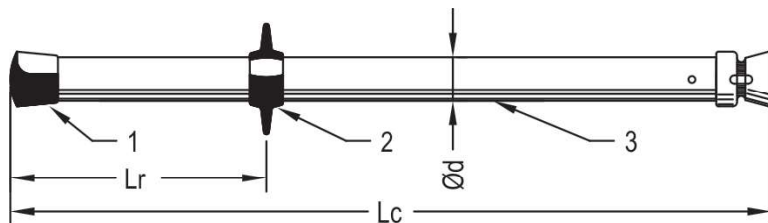

TYP. ČÍSLO	Ød [mm]	Lc [mm]	Lr [mm]	HMOTNOST [kg]
151035-500	Ø32	1040	350	0,45
151035-510	Ø32	1540	600	0,65

DVOUDÍLNÁ IZOL. TYČ S NÁSTRČNÝM KALICHEM

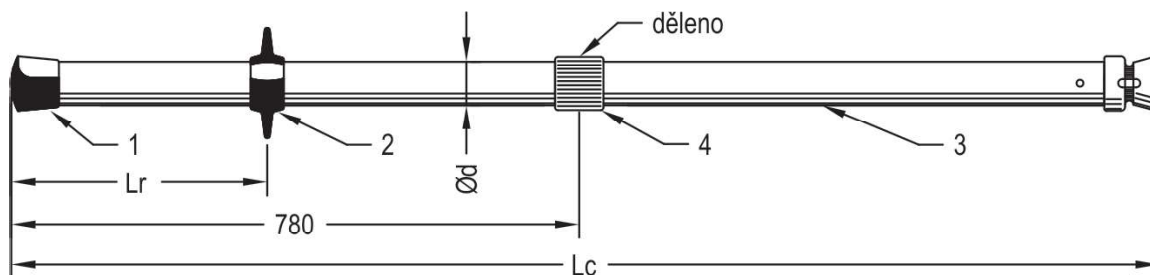

TYP. ČÍSLO	Ød [mm]	Lc [mm]	Lr [mm]	HMOTNOST [kg]
152035-500	Ø32	1 600	600	0,9

- 1) Pryžová zátka
- 2) Pryžový ochranný nákrůžek Ø100mm
- 3) Sklolaminátová trubka, barva: žlutá
- 4) Spoj izol. trubek s převlečnou maticí