


Pomůcka z elektroizolačního materiálu sloužící k vyprošťování osob zasažených elektrickým proudem. Dělení provedení je určeno pro použití v montážních vozech.

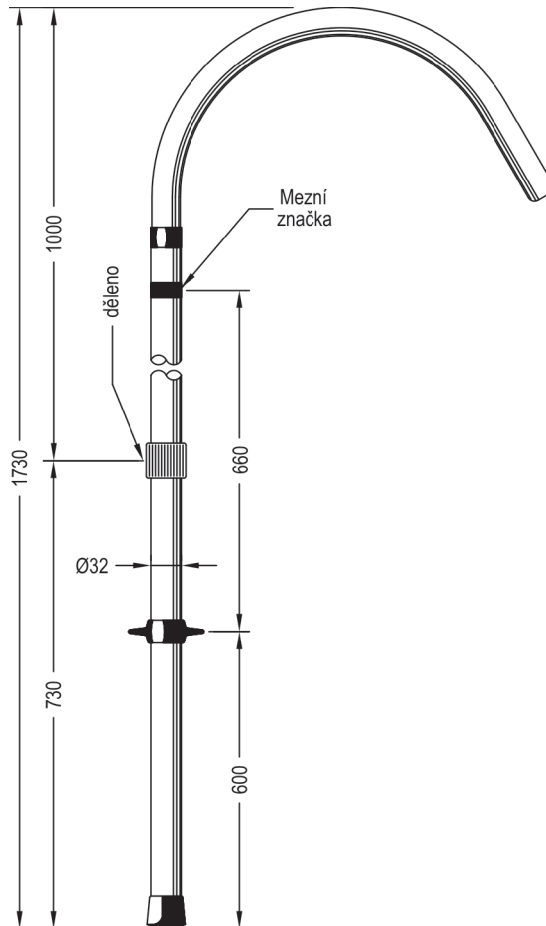

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Nejvyšší napětí	38,5 kV
Zkušební napětí	60 kV
Mechanická pevnost	500 N po dobu 1 min
Hmotnost	1 kg
Výrobek splňuje	PNE 359700, ČSN 359701