




Používá se pro náhradní vodivé propojení vrchního vedení NN při opravách a údržbě.

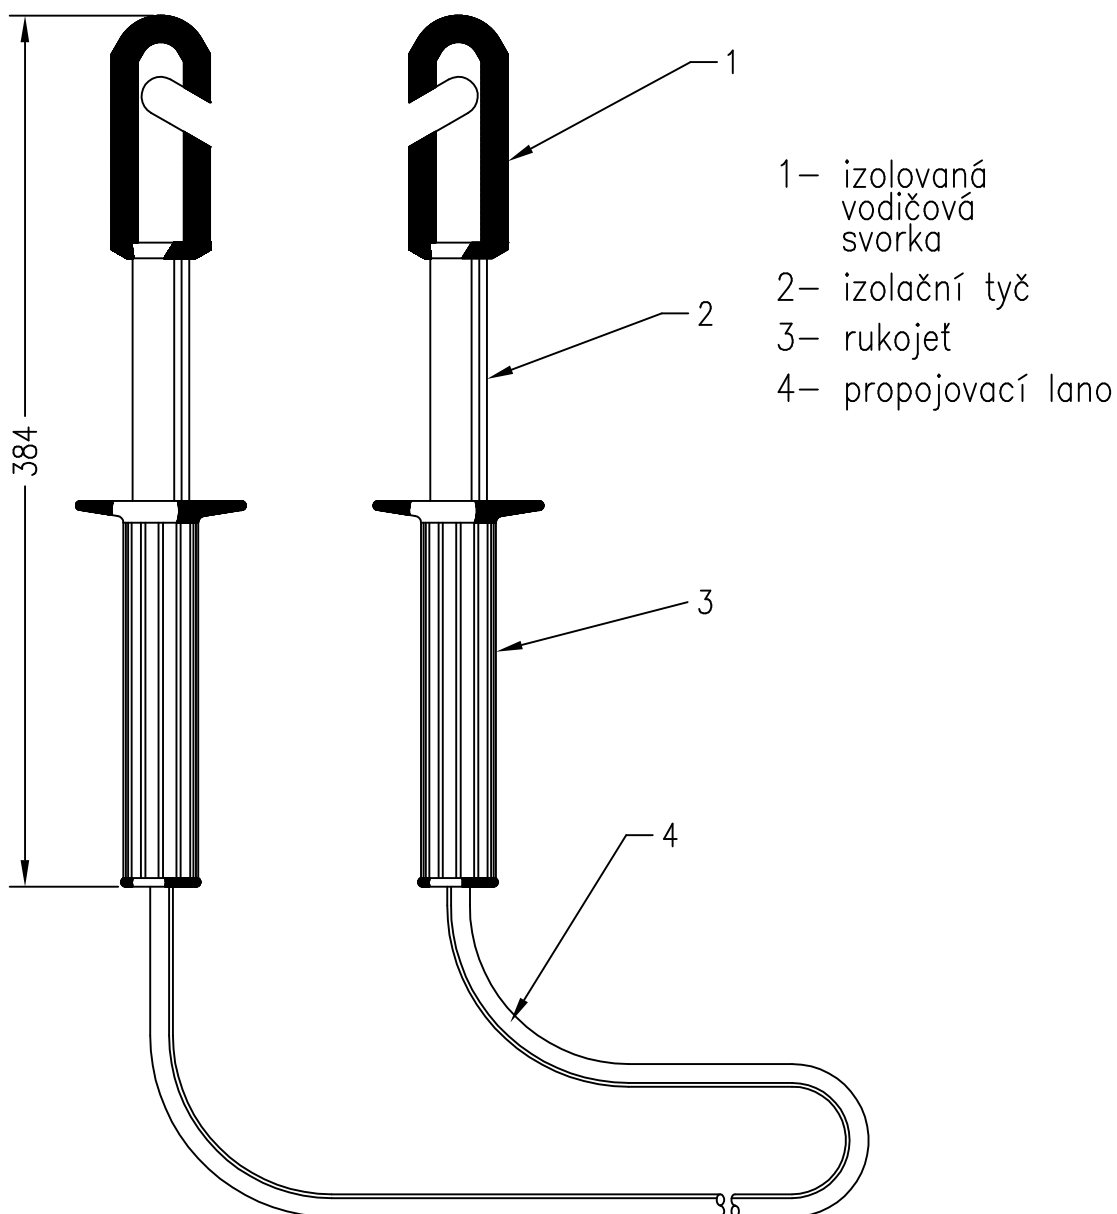

TECHNICKÉ ÚDAJE

Připojení:

- vodič $\varnothing 5 - 15\text{mm}$

Nejvyšší napětí	1kV
Proudová zatížitelnost	100A/2hod
Průřez lana	10mm^2
Délka propojení	1,5m
Hmotnost	2kg
Výrobek odpovídá	ČSN EN 60900